Lighting & Effect System
演出照明 No.16

nissho 株式会社 日照

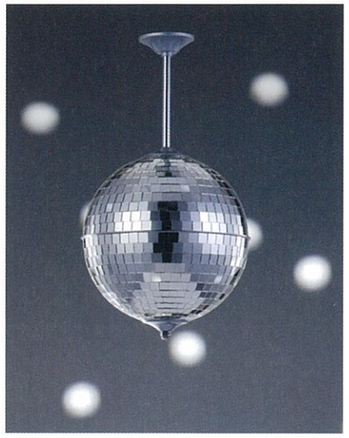

■吊下角鏡ミラーボール　（定速式）
● 動作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)　● 電源コード：０.３m直結線

製品番号	寸法			価格(税抜)
ＮＭＢ－３２０２Ｐ	φ203 H370	質量	1.6 kg	￥33,000
ＮＭＢ－３２０３Ｐ	φ254 H480	質量	2.4 kg	￥37,500
ＮＭＢ－３２０４Ｐ	φ305 H550	質量	3.1 kg	￥47,000
ＮＭＢ－３２０６Ｐ（受注対応品）	φ407 H760	質量	7.4 kg	￥89,000
ＮＭＢ－３２０７Ｐ（受注対応品）	φ508 H860	質量	9.5 kg	￥170,000
ＮＭＢ－３２０８Ｐ（受注対応品）	φ610 H860	質量	13.7 kg	￥222,000

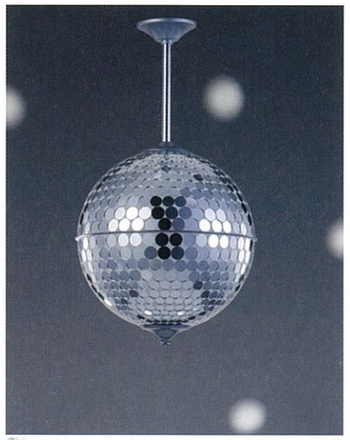

■吊下丸鏡ミラーボール　（定速式）
● 動作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)　● 電源コード：０.３m直結線

製品番号	寸法			価格(税抜)
ＮＭＢ－３２２２Ｐ	φ203 H370	質量	1.7 kg	￥48,000
ＮＭＢ－３２２３Ｐ	φ254 H480	質量	2.5 kg	￥52,000
ＮＭＢ－３２２４Ｐ	φ305 H550	質量	3.2 kg	￥61,000
ＮＭＢ－３２２６Ｐ（受注対応品）	φ407 H760	質量	7.3 kg	￥116,000
ＮＭＢ－３２２７Ｐ（受注対応品）	φ508 H860	質量	9.6 kg	￥275,000
ＮＭＢ－３２２８Ｐ（受注対応品）	φ610 H860	質量	13.2 kg	￥360,000

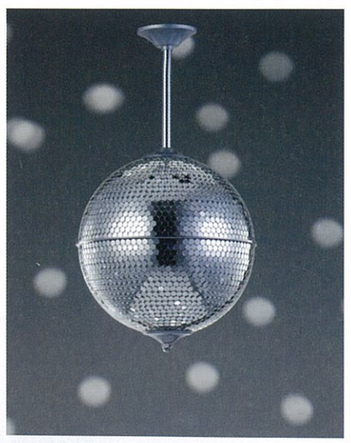

■吊下キングミラーボール　（定速式）極小丸鏡：10mm
● 動作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)　● 電源コード：０.３m直結線

製品番号	寸法			価格(税抜)
ＮＭＢ－３２９７Ｐ	φ203 H370	質量	1.2 kg	￥63,000
ＮＭＢ－３２９８Ｐ	φ254 H480	質量	2.0 kg	￥74,000
ＮＭＢ－３３９０Ｐ	φ305 H550	質量	2.7 kg	￥113,000
ＮＭＢ－３３９２Ｐ（受注対応品）	φ407 H760	質量	6.6 kg	￥216,000
ＮＭＢ－３３９３Ｐ（受注対応品）	φ508 H860	質量	8.3 kg	￥463,000
ＮＭＢ－３３９４Ｐ（受注対応品）	φ610 H860	質量	12.0 kg	￥590,000

商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださるようにお願い申し上げます。

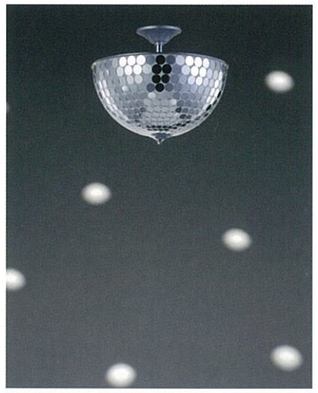

■吊下半円丸鏡ミラーボール（定速式）
ＮＭＢ－３２７４Ｍ（φ310　Ｈ250　質量2.1 kg）
税抜￥44,000
● 動　　作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)
● 電源コード：０.３m 直結線

■据置吊下兼用丸鏡ミラーボール（変速式）
ＮＭＢ－３５９９Ｐ（φ305 L487 Ｈ425 質量 4.5 kg）
（受注対応品）税抜￥176,000
● 動　　作：変速１分間０.５～４.５回転
● 付　属　品：リモコンボックス
　大座ボス受台 (NRS-1554)

■付属品　リモコンボックス仕様
● 寸　　法：W100　L170　H75　質量 0.84Kg
● 電源コード：０.９m 平行プラグ付
● 付　属　品：リモコンコード２芯 20mピンプラグ
● 適 合 器 具：NMB-3571P,NMB-3582P,NMB-3599P

■吊下丸鏡ミラーボール（変速式）
ＮＭＢ－３５７１Ｐ（φ305 Ｈ550 質量 4.5 kg）
（受注対応品）税抜￥125,000
● 動　　作：変速回転１分間０.５～４.５回転
● 付　属　品：リモコンボックス

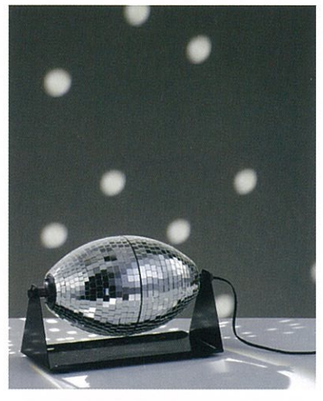

■据置卵型角鏡ミラーボール（定速式）
ＮＭＢ－３３８１Ｐ（W191 L375 Ｈ226 質量 4.0 kg）
（受注対応品）税抜￥99,000
● 動　　作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)
● 電源コード：１m 平行プラグ付

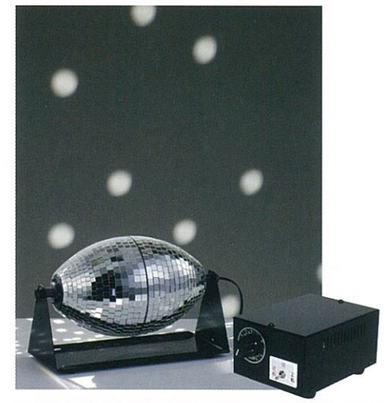

■据置卵型角鏡ミラーボール（変速式）
ＮＭＢ－３５８２Ｐ（W191 L375 Ｈ226 質量 4.0 kg）
（受注対応品）税抜￥180,000
● 動　　作：変速回転１分間０.５～４.５回転
● 付　属　品：リモコンボックス

■Ｃｈｉｂｉ丸ちゃんミラーボール（丸鏡）
ＮＭＢ－３５６１Ｋ（ブラック）
ＮＭＢ－３５６１Ｗ（アイボリー）
（φ135　Ｈ228　質量1.0 kg）
税抜￥38,000
● 動　　作：定速１分間２.０/２.４回転 (50/60Hz)
　回転切替（正逆、ストップ）スイッチ付
● 電源コード：２m 平行プラグ付

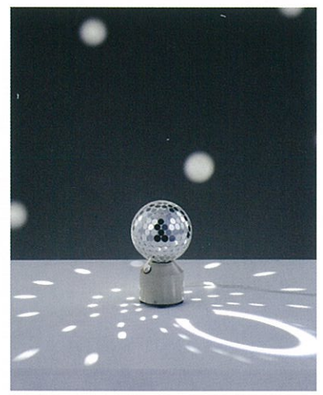

商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださるようにお願い申し上げます。

■三方向ミラーボール（定速式）（受注対応品）
NMB－３５４３P　（φ310　H490　質量 6.5 kg）
税抜　￥297,000

NMB－３６５８　（φ215　H300　質量 3.5 kg）
税抜　￥190,000

●動　　作 ： 定速回転 1 分間
上下回転　1.6/2.0 回転（50/60Hz）
左右回転　0.8/1.0 回転（50/60Hz）
●電源コード ： 0.3m 直結線
※DMX 仕様は別途見積もりになります

受注対応品

■大型ミラーボール（定速式・内部モータ式）
（受注対応品）別途お見積

●大型ミラーボールについて
当社はφ600 以上のミラーボールも制作しております。
φ600 までのミラーボールはボール部分がアルミ製ですが、φ600 以上のミラーボールは軽量化の為、ボール部分をＦＲＰ製にて制作しております。

全て特注になりますのでお問い合わせください。

DMX仕様の
ミラーボールも
製作しております。



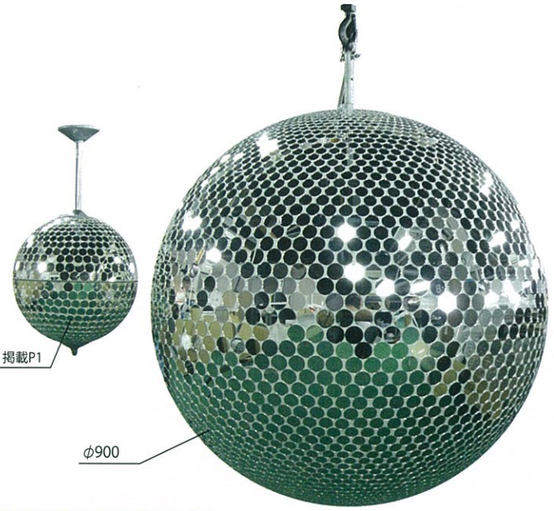

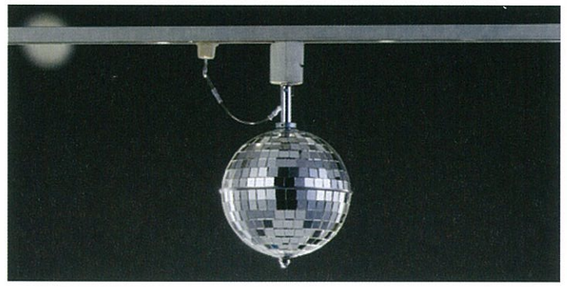

■ライティングレール式角鏡ミラーボール
NMB−3301P（φ152 H270 質量1.0 kg）
税抜　￥34,000

NMB−3302P（φ203 H320 質量1.4 kg）
税抜　￥37,000

●動　　作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)
●電　　源：ライティングプラグ付
●付　属　品：防落ワイヤー

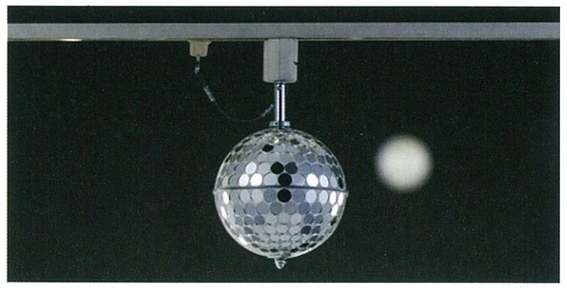

■ライティングレール式丸鏡ミラーボール
NMB−3321P（φ152 H270 質量1.0 kg）
税抜　￥48,000

NMB−3322P（φ203 H320 質量1.4 kg）
税抜　￥52,000

●動　　作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)
●電　　源：ライティングプラグ付
●付　属　品：防落ワイヤー

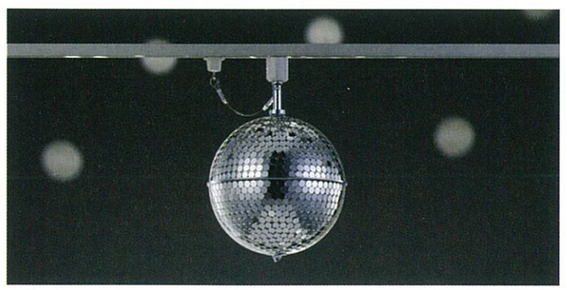

■ライティングレール式キングミラーボール
極小丸鏡 10mm
ＮＭＢ−3342（φ203 H320 質量1.2 kg）
税抜　￥67,000

●動　　作：定速１分間１.０/１.２回転 (50/60Hz)
●電　　源：ライティングプラグ付
●付　属　品：防落ワイヤー

Mirror-Ball-Spot（ハロゲン）

※ライトコントロール付のレールにはご使用できません。
（ＮＨＰ-5662Ｐを除く）

■ライティングレール式
６５Ｗピンスポット自動カラーホイル付
ＮＨＰ－５６６１Ｐ
税抜　￥39,800

- ランプ：ハロゲン球 JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1217U)付
- レンズ：D76 平凸レンズ
- 寸　法：W155 L245 H254 質量 : 1.1 kg
- 仕上色：アイボリー
- 動　作：カラーホイル回転（定速）1分間2.0/2.4回転 (50/60Hz)
- 電　源：ライティングプラグ付
- 付属品：小円カッター2枚セット(NRS-1813P) 防落ワイヤー

■ライティングレール式
６５Ｗピンスポット
ＮＨＰ－５６６２Ｐ
税抜　￥29,800

- ランプ：ハロゲン球 JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1217U)付
- レンズ：D50 平凸レンズ
- 寸　法：W122 L190 H254 質量 : 0.8 kg
- 仕上色：アイボリー
- 電　源：ライティングプラグ付
- 付属品：小円カッター2枚セット(NRS-1813P) 防落ワイヤー カラーフィルタ（ＮＲＳ-1637）

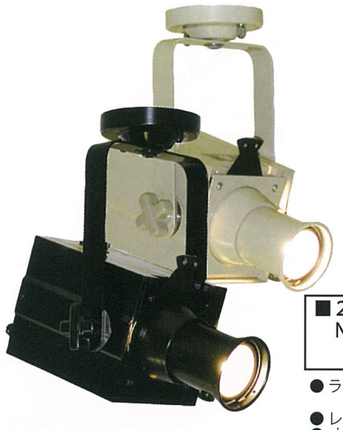

（ファン付）

■２００Ｗピンスポット自動カラーホイル付
ＮＥＦ－７４６３Ｋ/Ｗ(ブラック/アイボリー)
税抜　￥49,000

- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139)付
- レンズ：D50 平凸レンズ
- 寸　法：W175　L240　H322　質量 : 2.1 kg
- 仕上色：ブラック／アイボリー
- 動　作：カラーホイル回転（定速）1分間２.０/２.４回転 (50/60Hz)
- 電源コード：０.８ｍ平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1505K/W) 円カッターセット(NRS-1810)

（ファン付）

■２００Ｗピンスポット
ＮＨＰ－５４３０Ｋ/Ｗ(ブラック/アイボリー)
税抜　￥37,000

- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139) 付
- レンズ：D50 平凸レンズ
- 寸　法：W170　L224　H251　質量 : 1.8 kg
- 仕上色：ブラック／アイボリー
- 電源コード：０.８ｍ平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1505K/W) 円カッターセット（NRS-1810） カラーフィルタ (NRS-1637)

（ファン付）

■２００Ｗレインボーピンスポット
ＮＥＦ－７６６１Ｐ　（アイボリー）
税抜　￥78,000

- ランプ：ハロゲン球 JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3) 寿命 800 時間 (NRS-1139)付
- レンズ：D50 平凸レンズ
- 寸　法：W170　L282　H297　質量 : 3.0 kg
- 仕上色：アイボリー
- 動　作：カラー種板回転（定速）1分間２.０/２.４回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.9m平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1505W) 円カッターセット（NRS-1810）
- 有効距離：２～４ｍ

（ファン付）

■３００Ｗハロゲンピンスポット（狭角）
ＮＨＰ－５４７２Ｋ/Ｗ(ブラック/アイボリー)
税抜　￥64,000

- ランプ：ハロゲン球　JCV-100V-300W GS(E-11) 寿命 1500 時間 (NRS-1125) 付
- レンズ：D89（F6）　平凸レンズ
- 寸　法：W175 L408 H320 質量 : 3.4 kg
- 仕上色：ブラック / アイボリー
- 電源コード：1.0m 平行プラグ付
- 付属品：取付台（NRS-1507K/W) 耐熱円カッター (NRS-1811) シート枠 カラーフィルタ（NRS-1614）



↑
※スポット別売り

■専用自動カラーホイル
ＮＲＳ－１６７０Ｋ/Ｗ(ブラック/アイボリー)
税抜　￥21,000

- 寸　法：φ290　H60　質量：1.0 kg
- 仕上色　ブラック / アイボリー
- 動　作：カラーホイル回転（定速）：1 分間 1.0/1.2 回転（50/60Hz)
- 電源コード：1.0m平行プラグ付
- 付属品：カラーフィルタ５色１組　扇型
- 適合機種　NHP-5472K/W

商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださるようにお願い申し上げます。

■10W ハイパワー LED エコピンスポット
ＮＬＥ－９６５２Ｋ/Ｗ(ブラック / ホワイト)
￥OPEN PRICE

eco

- ランプ：LED10W/5000ｋ・Ra80 寿命 25,000 時間(メーカースペック)付
- レンズ：D60（F100）・D25 ロッドレンズ
- 寸　法：W152 L178 H192 質量 : 1.2 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 電源コード：0.7m 平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1507K/S) 専用カッターセット（2 枚）

※調光はできません

■ライティングレール式
10W ハイパワー LED エコピンスポット
ＮＬＥ－９６６２Ｋ/Ｗ(ブラック / ホワイト)
￥OPEN PRICE

eco

- ランプ：LED10W/5000ｋ・Ra80 寿命 25,000 時間(メーカースペック)付
- レンズ：D60（F100）・D25 ロッドレンズ
- 寸　法：W152 L178 H223 質量 : 1.1 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 電　源：ライティングプラグ付
- 付属品：防落ワイヤー 専用カッターセット（2 枚）

※調光はできません



■自動カラーホイル
ＮＲＳ－１６７３Ｋ/Ｗ(ブラック / ホワイト)
￥OPEN PRICE

- カラー：３色（ＢＹＲ）
- 質　量　0.3 kg
- 動　作：定速１分間 2.0/2.4回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.3m平行プラグ付
- 対応機種：NLE-9652K/W・NLE-9662K/W

■30W ハイパワー LED エコピンスポット（ファン付）
ＮＬＥ－９６２５Ｋ/Ｗ(ブラック / ホワイト)
￥OPEN PRICE

eco

- ランプ：LED30W/4000Ｋ・Ra97 寿命 25,000 時間(メーカースペック)付
- レンズ：D76(F6)・D50・D56 非球面
- 寸　法：W195 L324 H275 質量 : 2.9 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 電源コード：0.7m 平行プラグ付
- 付属品：取付台 (NRS-1507K/S) カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1613(カラーフィルタ別売) ※75×75 サイズにカットしてください。

※調光はできません

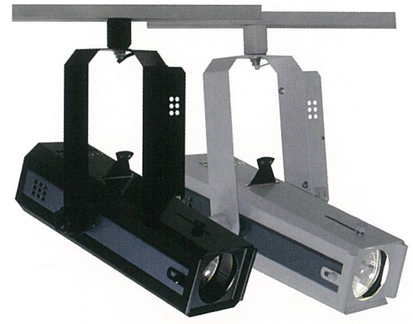

■ライティングレール式
30W ハイパワー LED エコピンスポット（ファン付）
ＮＬＥ－９６２６Ｋ/Ｗ(ブラック / ホワイト)
￥OPEN PRICE

eco

- ランプ：LED30W/4000Ｋ・Ra97 寿命 25,000 時間(メーカースペック)付
- レンズ：D76(F6)・D50・D56 非球面
- 寸　法：W195 L324 H275 質量 : 2.8 kg
- 仕上色：ブラック / ホワイト
- 電　源：ライティングプラグ付
- 付属品：防落ワイヤー カッターセット (NRS-1810)
- 適合フィルタ：NRS-1613(カラーフィルタ別売) ※75×75 サイズにカットしてください。

※調光はできません



■自動カラーホイル
ＮＲＳ－１６７２Ｋ/Ｗ(ブラック / ホワイト)
￥OPEN PRICE

- カラー：３色（ＢＹＲ）
- 質　量　0.3 kg
- 動　作：定速１分間 2.0/2.4回転 (50/60Hz)
- 電源コード：0.3m平行プラグ付
- 対応機種：NLE-9625K/W・NLE-9626K/W



商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださるようにお願い申し上げます。

■150WCDMピンスポットライト NHP−5651 広角タイプ（ズーム・ファン付） 税抜 ￥328,000

eco

- ランプ：CDM-SA/T150W/942（G-12） 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ：D127-F10・D89-F6
- 寸法：W268 L610 H1337 ～ 1777
- 質量：21.9 kg
- 仕上色：アイボリー
- 電源コード：2.7m 平行プラグ アース付
- 付属品：スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1643) 2連シート枠（165mm） カラーフィルタ (NRS-1614)

ファンモータにより多少音がします。

※ご注意
CDMランプを再点灯する場合、ランプの再点灯が可能な温度まで冷えるのに約3～4分ほどかかります。
ランプが十分に冷えるまで、電源のスイッチを切ってお待ちください。

照度表（CDM-SA/T 150W/942） 4200K

距離（m）		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	3850	960	170
	φ	1330	2640	3900
ズーム最大	lx	1200	310	55
	φ	2330	4610	6300

ランプ CDM-SA/T 150W/942
レンズ D127-F10・D89-F6

■250WCDMピンスポットライト NHP−5656 広角タイプ（ズーム・ファン付） 税抜 ￥460,000

eco

- ランプ：CDM-T 250W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1243) 付
- レンズ：D152 -F14・D89-F8
- 寸法：W292 L760 H1378 ～ 1818
- 質量：質量：21.7 kg
- 仕上色：アイボリー
- 電源コード：2.7m 平行プラグ アース付
- 付属品：スタンド三脚 (NRS-1542W) アイリスシャッター (NRS-1644) 2連シート枠 (215mm) カラーフィルタ (NRS-1615)

ファンモータにより多少音がします。

照度表（CDM-SA/T 250W/942） 4200K

距離（m）		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	6500	1550	710
	φ	870	1750	2600
ズーム最大	lx	3000	700	310
	φ	1430	2950	4500

ランプ CDM-SA/T 250W/942
レンズ D152 -F14・D89-F8

■手動カラーホイル

NRS−1600W 税抜￥18,000

- 寸法：D417 質量：0.8 kg
- 差枠寸法：165mm
- 適合機種：NHP-5651
- 適合フィルタ：NRS-1648（カラーフィルタ別売）

NRS−1641W 税抜￥21,000

- 寸法：D500 質量：0.8 kg
- 差枠寸法：215mm
- 適合機種：NHP-5656
- 適合フィルタ：NRS-1649（カラーフィルタ別売）

■手動カラーチェンジャー

受注対応品

NRS−1634W 税抜￥35,000

- 質量：1.3 kg
- 差枠寸法：165mm
- 適合機種：NHP-5651
- 適合フィルタ：NRS-1615（カラーフィルタ別売）

NRS−1627W 税抜￥40,000

- 質量：1.6 kg
- 差枠寸法：215mm
- 適合機種：NHP-5656
- 適合フィルタ：NRS-1616（カラーフィルタ別売）

■150WCDMピンスポットライト NHP−5657 狭角タイプ（ファン付・カラーホイル内蔵） 税抜 ￥438,500

eco

- ランプ：CDM-SA/T150W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ：D152 -F10
- 寸法：W311 L530 H1386 ～ 1821
- 質量：19.0 kg
- 仕上色：アイボリー
- 電源コード：2.7m 平行プラグ アース付
- 付属品：スタンド三脚 (NRS-1544W) アイリスシャッター (NRS-1644) カラーホイル内蔵 (ダイロックコーティング ガラスフィルタφ37.5 使用)

ファンモータにより多少音がします。



照度表（CDM-SA/T 150W/942） 4200K

距離（m）	5m	10m	15m
照度（lx）	5100	1200	630
径（φ）	1040	2100	3200

ランプ CDM-SA/T 150W/942
レンズ D152 -F10

■150WCDMスタンド式スポットライト NHS−6570 税抜 ￥235,000

eco

- ランプ：CDM-SA/T150W/942 (G-12) 寿命 5000 時間 (NRS-1242) 付
- レンズ：D152 非球面平凸レンズ
- 寸法：W301 L394 H1285 ～ 1725
- 質量：14.6 kg
- 仕上色：ブラック
- 電源コード：2.7m 平行プラグ アース付
- 付属品：スタンド三脚 (NRS-1542K) シート枠 205mm角 カラーフィルタ (NRS-1649)

ファンモータにより多少音がします。

照度表（CDM-SA/T 150W/942） 4200K

距離（m）		3m	5m	8m
ランプ位置後	lx	750	320	120
	φ	1700	2500	3500
ランプ位置中央	lx	2300	930	510
	φ	850	1300	1800

ランプ CDM-SA/T 150W/942
レンズ D152 非球面平凸

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

■【オプション】カラーホイル NRS−1601K 税抜 ￥21,000

- 寸法：500mm
- 質量：1.1kg
- 適合機種：NHS−6570
- 適合フィルタ：NRS−1649（カラーフィルタ別売）

■【オプション】カラーチェンジャー NRS−1677 税抜 ￥30,000

- 差し枠寸法：205mm
- 質量：1.5kg
- 適合機種：NHS−6570
- 適合フィルタ：NRS−1649（カラーフィルタ別売）

■１００ＷＬＥＤピンスポットライト（広角タイプ / ズーム・ファン付）
ＮＬＥ－９７５１Ｋ/Ｗ
税抜 ￥418,000

- Ｌ　Ｅ　Ｄ：100W/5000K/Ra90 寿命 20000 時間（メーカースペック）
- レ　ン　ズ：D152-F14・D89-F10・D80 非球面
- 寸　　法：W290 L705 H1230 ～ 1730
- 質　　量：19.0 kg
- 仕　上　色：ブラック / ホワイト
- 電源コード：2.7m 平行プラグ・アース付
- 付　属　品：三脚スタンド (NRS-1542K/S) アイリスシャッター (NRS-1647) 1 連シート枠 195mm 角 カラーフィルタ (NRS-1615)

ファンモーターにより多少音がします。

☆省エネ
☆安全
☆白い光で演色抜群

学校の講堂、体育館・会館などのスポット照明に最適！！

光源の LED 化により白く明るい光です。

もちろん省エネで灯体も熱くないので安全です。

しかも演色に優れています。

照度表 (LED 100W) 5000K Ra90

距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	2620	640	300
	φ	1210	2440	3650
ズーム最大	lx	890	230	60
	φ	1960	3900	5870



■８０ＷＬＥＤスタンド式スポットライト（ファン付）
ＮＬＥ－９７０１Ｋ
税抜 ￥278,000

- Ｌ　Ｅ　Ｄ：80W/5000K/Ra90 寿命 25000 時間（メーカースペック）
- レ　ン　ズ：D127 平凸レンズ・D89 フレネルレンズ
- 寸　　法：W258 L405 H1260 ～ 1700
- 質　　量：12.6 kg
- 仕　上　色：ブラック
- 電源コード：2.7m 平行プラグ・アース付
- 付　属　品：スタンド三脚 (NRS-1542K) シート枠 165mm 角 カラーフィルタ (NRS-1648)

ファンモーターにより多少音がします。

照度表 (LED 100W) 5000K Ra90

距離 (m)		3m	5m	7m
LED位置前	lx	2200	900	350
	φ	2100	3500	4800
LED位置中央	lx	3500	1300	500
	φ	1100	1750	2400

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

■手動カラーホイル
ＮＲＳ－１６００Ｋ
税抜￥18,000

- 寸　　法：D415 質量 : 0.8 kg
- 差枠寸法：165mm
- 適合機種：NHP-5651
- 適合フィルタ：NRS-1648（カラーフィルタ別売）

■２４ＷＬＥＤ吊下フレネルレンズスポットライト（バンドア付）
ＮＬＥ－９５０５Ｋ/Ｗ
￥OPEN PRICE

- Ｌ　Ｅ　Ｄ：24W/4000K/Ra97 寿命 25000 時間（メーカースペック）
- レ　ン　ズ：D89 フレネルレンズ
- 寸　　法：W170 L190 H244
- 質　　量：2.0 kg
- 仕　上　色：ブラック / アイボリー
- 電源コード：0.85m 平行プラグ
- 付　属　品：取付台 (NRS-1505K/W) バンドア（NRS-1531K/W) シート枠 カラーフィルタ (NRS-1613)

※調光はできません。
ライティングレールタイプあります

照度表 (LED 24W) 4000K Ra97

距離 (m)		2m	3m
LED位置後	lx	1970	895
	φ	700	1100
LED位置中央	lx	800	375
	φ	1400	2200

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

■２４ＷＬＥＤ吊下平凸レンズスポットライト（バンドア付）
ＮＬＥ－９５１５Ｋ/Ｗ
￥OPEN PRICE

- Ｌ　Ｅ　Ｄ：24W/4000K/Ra97 寿命 25000 時間（メーカースペック）
- レ　ン　ズ：D89 平凸レンズ
- 寸　　法：W170 L190 H244
- 質　　量：2.0 kg
- 仕　上　色：ブラック / アイボリー
- 電源コード：0.85m 平行プラグ
- 付　属　品：取付台 (NRS-1505K/W) バンドア（NRS-1531K/W) シート枠 カラーフィルタ (NRS-1613)

※調光はできません。
ライティングレールタイプあります

照度表 (LED 24W) 4000K Ra97

距離 (m)		2m	3m
LED位置後	lx	1605	765
	φ	1200	1700
LED位置中央	lx	635	200
	φ	2500	3700

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

■５０ＷＬＥＤ吊下フレネルレンズスポットライト
ＢＬＥ－ＦＤ５０Ｋ/Ｗ
￥OPEN PRICE

- Ｌ　Ｅ　Ｄ：50W/3500K/4000K 寿命 50000 時間（メーカースペック）
- レ　ン　ズ：D100 フレネルレンズ
- 寸　　法：W220 L188 H264
- 質　　量：2.6 kg
- 仕　上　色：ブラック / アイボリー
- 電源コード：ライティングレールプラグ
- 付　属　品：フィルタホルダー

フランジタイプもあります
※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

■５０ＷＬＥＤ吊下平凸レンズスポットライト
ＢＬＥ－ＴＤ５０Ｋ/Ｗ
￥OPEN PRICE

- Ｌ　Ｅ　Ｄ：50W/3500K/4000K 寿命 50000 時間（メーカースペック）
- レ　ン　ズ：D100 平凸レンズ
- 寸　　法：W220 L188 H264
- 質　　量：2.8 kg
- 仕　上　色：ブラック / アイボリー
- 電源コード：ライティングレールプラグ
- 付　属　品：フィルタホルダー

フランジタイプもあります
※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

■キャノピータイプ
￥OPEN PRICE

共通仕様
- 電　　圧：AC100V~240V
- ビ　ー　ム　角：90°
- 角　度　調　整：15° 毎左右 75°
- 材　　質：本体 アルミダイカスト
- 寿　　命：30000 時間（メーカースペック）

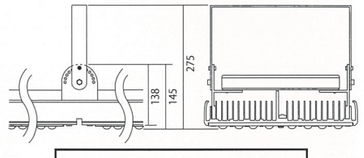

60W 形
昼光色　ＣＰ－６０ＨＤ
白　色　ＣＰ－６０ＨＷ
電球色　ＣＰ－６０ＨＬ

HD ：6000K 7500lm 125lm/W
HW：4500K 7000lm 117lm/W
HL ：3000K 6800lm 113lm/W
L:230 W:298 質量:4.02kg

90W 形
昼光色　ＣＰ－９０ＨＤ
白　色　ＣＰ－９０ＨＷ
電球色　ＣＰ－９０ＨＬ

HD ：6000K 12000lm 133lm/W
HW：4500K 11000lm 122lm/W
HL ：3000K 10500lm 116lm/W
L:340 W:298 質量:5.15kg

120W 形
昼光色　ＣＰ－１２０ＨＤ
白　色　ＣＰ－１２０ＨＷ
電球色　ＣＰ－１２０ＨＬ

HD ：6000K 17000lm 141lm/W
HW：4500K 15500lm 129lm/W
HL ：3000K 15000lm 125lm/W
L:430 W:298 質量:6.13kg

180W 形
昼光色　ＣＰ－１８０ＨＤ
白　色　ＣＰ－１８０ＨＷ
電球色　ＣＰ－１８０ＨＬ

HD ：6000K 21000lm 116lm/W
HW：4500K 18500lm 103lm/W
HL ：3000K 18000lm 100lm/W
L:596 W:340 質量:8.77kg

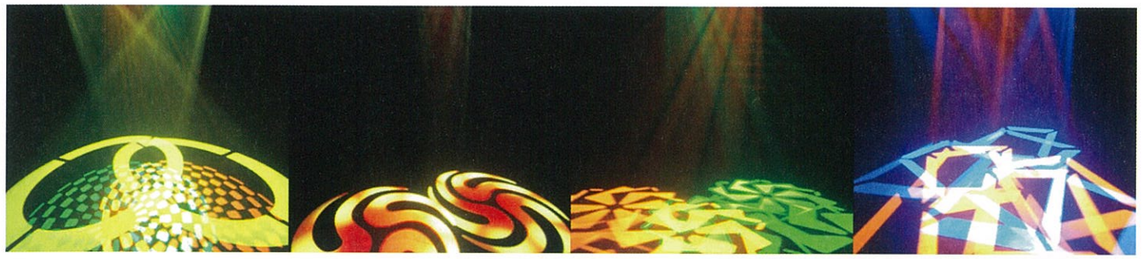

■LED ムービングライト
WLP−M114
￥OPEN PRICE

- 定格消費電力：80W
- L　E　D：10W LED×3
- カ　ラ　ー：7 ダイクロフィルター＋白・レインボーフローエフェクト
- 調　　光：0～100%
- ゴ　　ボ：8 メタル・7 ローテート・シェイク
- ストロボ：0～20Hz
- ビーム角：16°
- コントロール：DMX512 ADV18ch/BASIC13ch
- 単独動作：マスター/スレーブモード
- 寸　　法：幅 330 長 270 高 500 質量 10Kg
- 付 属 品：電源ケーブル・ブラケット・防落ワイヤー

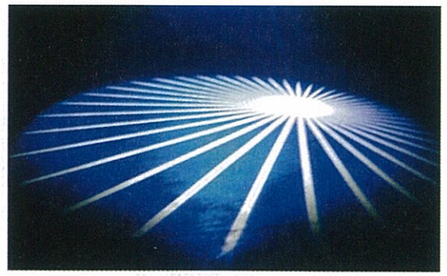

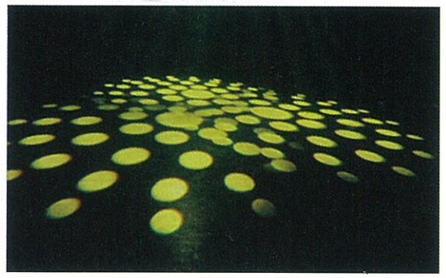

■LED ムービングライト
WLP−M115
￥OPEN PRICE

- 電　　源：AC100-240V,50/60kHz
- 消費電力：130W
- パワーリギング：100V 時 10 台
- L　E　D：4in1 15W×7PCS
- ドライブカレント：950mA
- カ　ラ　ー：16.7 万色
- 照度 / 照射角度：Lux@2m:16602lux+1700m
- ストロボ：0～20Hz
- メカニカルズーム：7～40°
- ヘッド動作角：パン 540° チルト 270°
- コントロール：DMX512、スタンドアローン、マスター／スレーブ、[redacted]
- CH モード：5 種類　Person1-5
- 制御信号：DMX512
- 入出力コネクター：3XLR IN/OUT、5XLR IN/OUT
- 寸　　法：幅 251 長 170 高 312 質量 6.0Kg
- 適応環境温度：0℃~45℃
- 付 属 品：パワコン電源ケーブル 1.5m・ブラケット・防落ワイヤー

INTENSITY DISTRIBUTION



ILUMINANCE AT DISTANCE







天吊専用

■LED ムービングライト用取付金具
￥OPEN PRICE

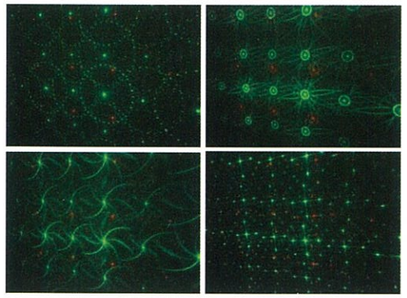

■ミニレーザー
WLP−L200
税抜　￥15,000

- 出　　力：レッド 100mW650nm グリーン 40～50mW532nm
- 寸　　法：W92 L117 H46 質量 350g
- 電　　源：DC12V 600mA ACアダプター付
- 付属品：リモートコントローラー 天井直付ベース・簡易スタンド

- レッド・グリーンのエフェクトレーザーです。
- 小型店舗・ＤＪブースに最適な小型サイズ。
- リモートコントローラーによる簡単操作。
- 音調同期・音調ストロボ・自動演出可能。

■Laser
WLP−L208
￥OPEN PRICE

- 出　　力：レーザー 赤：100mW 緑：40mW LED 青：5W
- 寸　　法：W230　L266　H86　質量：2.5 kg
- コントロール：DMX512
- 単独動作：音調 自動　マスター／スレーブ キーロック機能

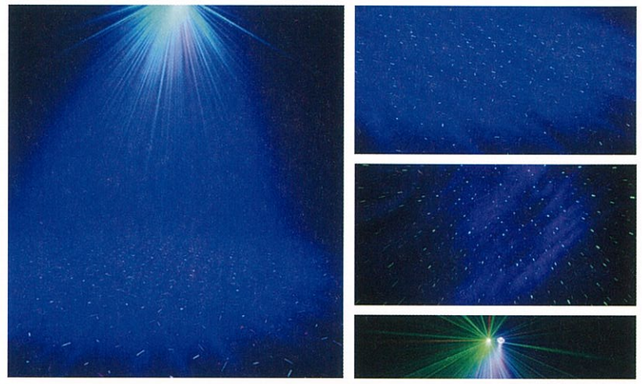

fog 使用

■MixLaser
WLP−L209
￥OPEN PRICE

- 出　　力：レーザー 赤：150mW 緑：50mW LED RGB・アンバー各 3W 白 3W×1・1W×8
- 寸　　法：W298　L200　H245　質量：4.5 kg
- コントロール：DMX512　Channel/9ch
- 単独動作：レーザー・LED・ストロボは個別操作 オートプリセットプログラム x6 サウンドアクティブプログラム x6 パワーリンク電源出力搭載 ストロボエフェクトプログラム 3 種

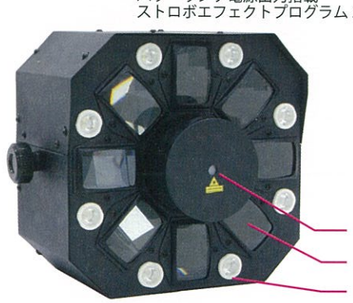

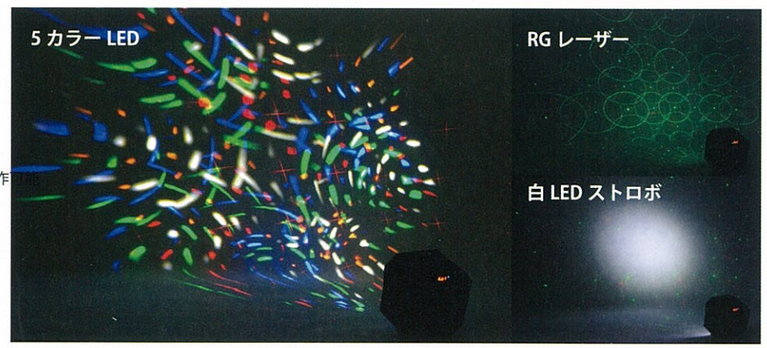

LED(RGBWA)・レーザー (R/G)・ストロボライトが一体となったマルチエフェクトライトです。

LED・レーザー・ストロボを個別に演出できることはもちろん、各エフェクトの組み合わせも可能

中規模クラスでのイベントやライブ等の演出に最適です。

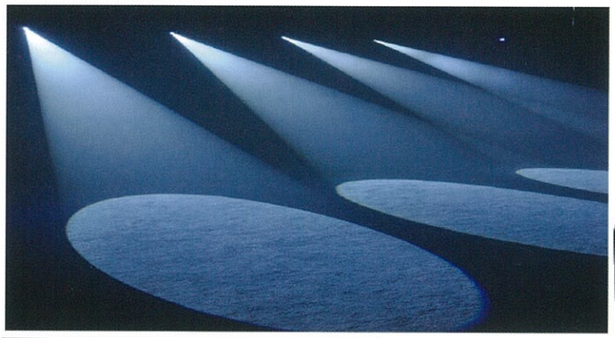

■60W白色LED搭載カラーチェンジャー
ＷＬＰ－Ｅ６２３
￥OPEN PRICE

eco

別売

ＣＡ－８
簡易リモコン

- ＬＥＤ：LuminousDevice 製 60W 寿命 25000 時間
- 消費電力：96W
- 寸　法：W255 L265 H235 質量 4.2 kg
- ホイール：ダブルエフェクトホイル＋独立型カラーフィルタ
- ｺﾝﾄﾛｰﾙ：DMX512、CA-8 簡易リモコンユニット
- 単独動作　本体マニュアル操作

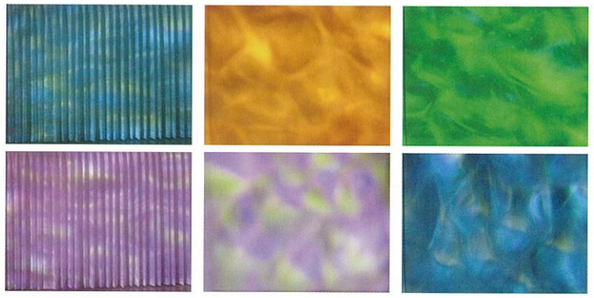

■LED Water Wave（ハイスペックタイプ）
ＷＬＰ－Ｅ６１８
￥OPEN PRICE

eco

別売

ＣＡ－８
簡易リモコン

- ＬＥＤ：LuminousDevice 製 50W 寿命 25000 時間
- 消費電力：80W
- 寸　法：W270 L226 H191 質量 4 kg
- ホイール：ダブルエフェクトホイル＋独立型カラーフィルタ
- ｺﾝﾄﾛｰﾙ：DMX512、CA-8 簡易リモコンユニット
- 単独動作　本体マニュアル操作

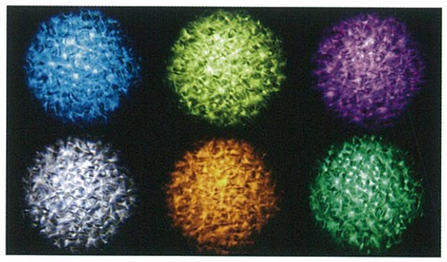

■LED Water Wave
ＷＬＰ－Ｅ６０９Ｐ
￥OPEN PRICE

eco

- ＬＥＤ：CREE 製 10W 寿命 25000 時間
- カラー：5カラー＋ホワイト（マゼンタ、イエロー、ブルー、グリーン、オレンジ）
- 消費電力：20W
- 寸　法：W222 L229 H187 質量 3.5 kg
- ホイール：ダブルエフェクトホイル＋独立型カラーフィルタ
- ｺﾝﾄﾛｰﾙ：エフェクトカラー調整 アジャスタブルフォーカス機能

商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださるようにお願い申し上げます。

■LED Color Ball
ＷＬＰ－Ｅ６１７
￥OPEN PRICE

eco

別売

ＣＡ－８
簡易リモコン

- ＬＥＤ：10W 寿命 25000 時間
- カラー：RGBW 4in1
- 消費電力：27W
- 寸　法：W220 L220 H178.5 質量 2 kg
- ｺﾝﾄﾛｰﾙ：DMX512（ディマー＆ストロボ / カラー / ローテーション）、CA-8 簡易リモコンユニット
- 単独動作：３モード（DMX/ マスター＆スレーブ / 音楽同調）本体ディップスイッチでローテーションおよびストロボのスピード変更可能

■LED PANEL
ＷＬＰ－ＰＡ０１
￥OPEN PRICE

eco

- ＬＥＤ：砲弾型ＬＥＤ97 個
- 消費電力：0.5W
- 寸　法：W250 L250 H50 質量 0.78 kg
- 電　源：AC100V(50/60Hｚ) 直結 20 台まで接続可能
- 単独動作：音楽同調　マスター / スレーブ

光る壁が空間を演出します





４枚セット時

- 音に反応
- 天井にも取り付け可能

■LED ミニスピンナー
ＷＬＰ－Ｅ６２０
￥OPEN PRICE

eco

- ＬＥＤ：砲弾型 LED48 個（RGB 各 16 個）
- 消費電力：約 1W
- 寸　法：W128 L128 H49.5 質量 260g（取付金具含む）
- 電　源　AC100V(50/60Hｚ) 直結

- 音声に反応するＬＥＤミニスピンナーです。
- 軽量で天井・壁面に取り付け可能です。
- ６種類の演出パターンで動作します。
- 音声が無くなったら、自動消灯します。

商品の仕様は、改良などのためにご通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださるようにお願い申し上げます。

電球色タイプ

ＵＬＥ－ＰＡＲ３６は、ＰＡＲ３６用パーライトの形状、
外観をそのままで、光源をＬＥＤにした照明器具です。
高出力ＬＥＤを１２個搭載、しかも３２Ｗと省エネ及び軽量化も
実現しています。

【調光対応】
既存のハロゲン用調光回路、調光器（位相調光）を使用して、調光が可能です。

■LED Par
ＵＬＥ－ＰＡＲ３６
￥OPEN PRICE

eco フランジタイプもあります

● ＬＥＤ：D65 高出力 LED× 12/3200K
● 寿　命：20,000 時間（メーカースペック）
● 消費電力：32W
● 寸　法：W198 L245 H240 質量 1.5 kg
● 付 属 品：フィルタホルダー・防落ワイヤー

Intensity Distribution

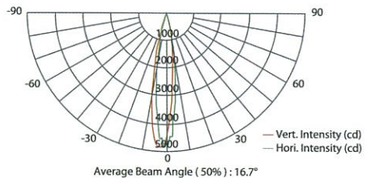

Average Beam Angle (50%) : 16.7°

Illuminance at Distance



Distance Eavg/Emax Beam Angle:16.7° Beam Width

■LED Par
ＷＬＰ－Ｅ６２１
￥OPEN PRICE

eco 屋外対応

● ＬＥＤ：Tri RGB × 7
● 消費電力：40W
● 寸　法：W288 L220 H175 質量 3.5 kg
● 防　滴：IP66 防滴仕様
● コントロール：DMX512 3,4,5,9,13ch
● 単独動作：スタンドアローン・マスター/スレーブ

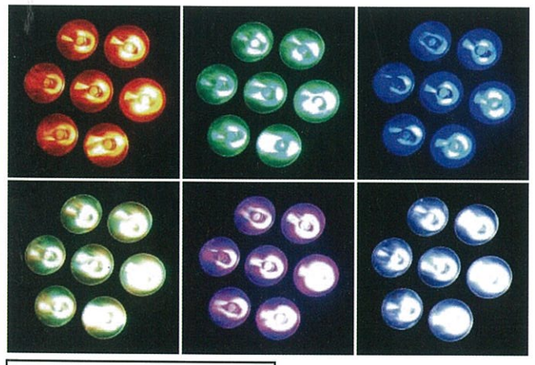

■LED Par
ＷＬＰ－Ｅ６２２
￥OPEN PRICE

eco

● ＬＥＤ：CREE 製　10W 高輝度 LED RGBW 4in1 × 7
● 消費電力：53W
● 寸　法：W242 L225 H152 質量 2.0 kg
● コントロール：DMX512 3，4，5，6，10 ch
● 単独動作：スタンドアローン・マスター/スレーブ

■ＤＭＸ－ＬＥＤ
ＷＬＰ－Ｂ５０１
￥OPEN PRICE

eco

● 消 費 電 力：14W
● Ｌ　Ｅ　Ｄ：直径 10mm
● 照　射　角：30°
● 寸　　法：W1070　L65.5　H87.5　質量 2.3kg
● コントロール：DMX512 13ch
ＲＧＢ調光・輝度・ストロボ / フェード / カラーチェンジ
● 単 独 動 作：７カラーチェンジャー/７カラーストロボ / ７カラー自動チェンジ / ７カラー自動フェードイン・アウト
サウンド：カラーチェンジャー
マスター/ スレーブ

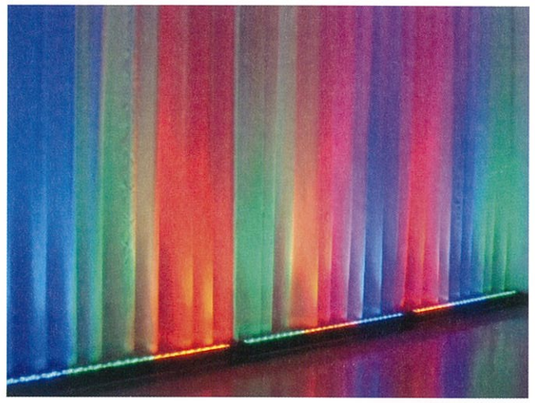

■ＤＭＸ－ＬＥＤ
ＷＬＰ－Ｂ５０４
￥OPEN PRICE

eco

● 消 費 電 力：87W
● Ｌ　Ｅ　Ｄ：R18/G18/B18/W9/Amber9
● 照　射　角：25°
● 寸　　法：W985　L64　H73　質量 4.4kg
● コントロール：DMX 512　3，4，5，6，7，9，15ch
● 単 独 動 作：オート / カスタムコントロール

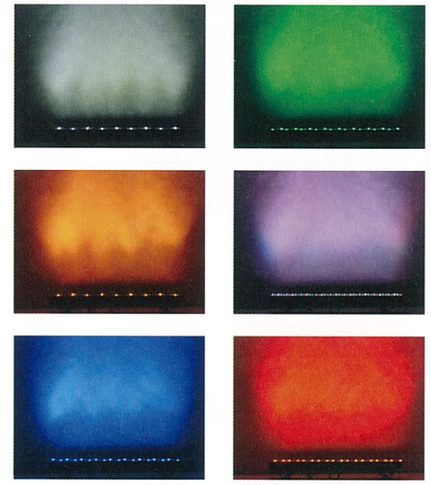

■ＤＭＸ－ＬＥＤ
ＷＬＰ－Ｂ５０５
￥OPEN PRICE

eco

● 消 費 電 力：110W
● Ｌ　Ｅ　Ｄ：RGBW 4in1 × 16
● 照　射　角：30°
● 寸　　法：W1200 L 153 H70 質量 6.0kg
● コントロール：DMX512 3,4,5,6,10ch
● 単 独 動 作：オート / カスタムコントロール

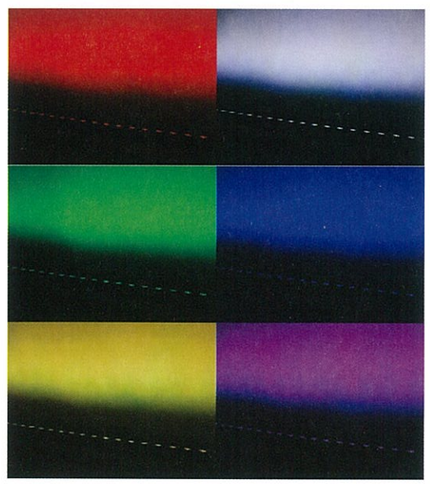

煙式火災警報器が設置されている場所で使用されますと、警報器が作動する場合がありますのでご注意ください。

■Fog Machine
ＷＬＰ－Ｆ３０１
￥OPEN PRICE

●消 費 電 力：1000W
●出　　力：10,000 cuft/ 分
●タンク容量：１.７リットル
●消 費 時 間：31 分
●寸　　法：W198　L433　H151　質量 6.6kg
●付　属　品：コントローラー

■Fog Machine
ＷＬＰ－Ｆ３０２
￥OPEN PRICE

●消 費 電 力：1000W
●出　　力：10,000 cuft/ 分
●タンク容量：２.４リットル
●消 費 時 間：31 分
●寸　　法：W295　L370　H135　質量 9.8kg
●付　属　品：コントローラー

■Controller
ＷＬＰ－Ｆ３０３
￥OPEN PRICE

●ケーブル長：7.6 m
●コネクター：１/４ステレオフォン
●機能：ＯＮ/ＯＦＦボタン制御
　タイマー機能（出力時間、出力間隔）
●対応機種：ＷＬＰ-Ｆ301/Ｆ-302

■Wireless Controller
ＷＬＰ－Ｆ３０４
￥OPEN PRICE

●コネクター：１/４ステレオフォン
●機能：ＯＮ/ＯＦＦボタン制御
●ワイヤレス制限距離：２０m
●対応機種：ＷＬＰ-Ｆ301/Ｆ-302

■Fog Liquid（１本５ℓ）
ＷＬＰ－Ｆ３０５Ｎ（４本入）
ＷＬＰ－Ｆ３０６（１本入）
￥OPEN PRICE

●水性タイプ
●匂いあり　引火点なし
●消費期限：開封後１年以内
●対応機種：ＷＬＰ-Ｆ301/Ｆ-302

■小型バブルマシン
ＮＥＦ－７２２３
税抜　￥68,000

●寸　　法：W260　L230　H290　質量：3.5 kg
●仕　上　色：ブラック
●発 生 時 間：液ケース (350cc) で１０分間可能
●電源コード：1.0m平行プラグ付
●付　属　品：シャボン玉専用液 (NRS-1730)

■シャボン玉専用液
ＮＲＳ－１７３０
税抜　￥6,000

●液容量：1.8ℓ

※シャボン玉液で床等が濡れて、滑りやすくなります。注意してください。

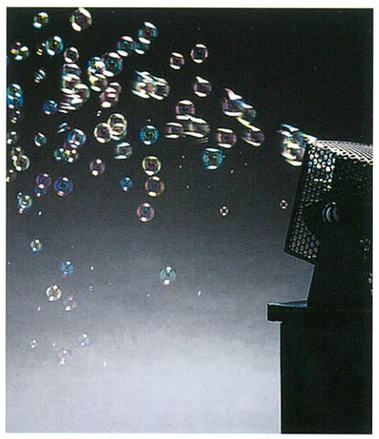

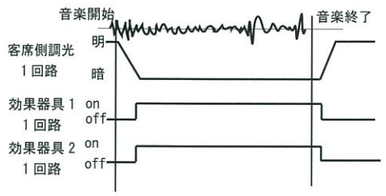

■リズム３（客席自動調光付）
ＮＬＣ－８６６０
税抜　￥96,800

●寸　　法：W250　L170　H70　質量：2.0 kg
●仕　上　色：ブラック
●入　　力：１φ２W AC100V 50/60Hz
　（外部に２０Ａブレーカーを設けて下さい。）
●出　　力：自動調光・客席　500W 以下　１回路
　音楽信号有・電源 ON 500W 以下　２回路
●付　属　品：音楽信号接続コード・分岐プラグ

簡易ムービングコントローラー

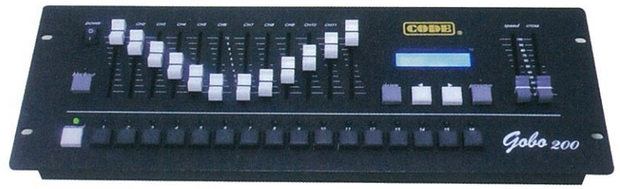

■DMX Controller
ＷＬＰ－Ｃ４０４
￥OPEN PRICE

●定格消費電力：４W
●最大ＤＭＸ制御チャンネル：１９２
●灯体あたり制御チャンネル：１２
●メモリー数：１６チェイス
●寸法：W482 L178 H55（ＥＩＡ４U）質量：3kg
●制御チャンネル最大１９２ｃｈ対応の
　ＤＭＸコンソール
●各灯体１２ｃｈ×１６台までの
　インテリジェントライトを同時制御
●１チェイスにつき最大５０ステップをプログラム可
●チェイス最大ステップ数５８０ステップ
●ＬＥＤディスプレイ搭載
●マニュアルオペレーション可

■Computelized DMX Controller
ＷＬＰ－Ｃ４０３
￥OPEN PRICE

＜製品の特長＞

●このコントローラーは制御信号にＤＭＸを使用しており５１２チャンネルすべてを制御することが可能です。初めてプログラムされる灯体でもＰＣ上のそれぞれの灯体のチャンネル情報をＰＣ上で確認しながら選択が出来、記憶に頼らず簡単に打ち込むことが可能です。
●更にプログラム時にムービングライトに特化したエフェクトやＬＥＤに特化したエフェクトが多種多様に納められており簡単かつシンプルな操作でプログラムを思いの通り作成する事が可能です。
●入力された情報はＰＣ上に保存、管理でき簡単な修正等はデータを持ち帰りＰＣ上で修正が可能、店舗への導入の際、バンクボタンを選択し、実行したいシーン番号を押すだけのシンプルな構造になっているため、操作を誤ってプログラムを上書きしてしまう等の従来のコントローラーにありがちなトラブルはありません。日時や季節に応じた店舗照明の切替、建物外装ライトアップの切替や劇団の場面に応じた照明、イベント・展示会での自動運用などさまざまな場面でご利用出来ます。
●カラオケシーンなどに最適な、音声入力での操作可能。

＜製品基本仕様＞

●ＤＭＸ制御　５１２ｃｈ制御可能　シーン再生 ボタン４ｘ８シーン　ＰＣ接続時は制限ありません
●５１２ｃｈ制御時約２００ステップ、１００ｃｈ制御時約１１００ステップが記憶可能

＜必要スペック＞

パッケージを完全に使用するためには、パソコンが必要です。
★プログラム作成時以降は、パソコンを必要としません。

DMX レコーダー＆プレイヤー

■DMX Recorder
ＷＬＰ－Ｃ４０５
￥OPEN PRICE

●入力電源：DC9-12V 300mA（電源アダプター）
●DMX 入出力コネクター：XLR３ピン　オス×１　メス×１
●ＤＭＸ対応チャンネル数：５１２
●寸法：W250 L92 H40 質量：0.7kg
●対応ＳＤカード：ＳＤ/ＳＤＨＣ　４ＧＢ以下
●外部からのＤＭＸ信号をリアルタイムに受信してそのまま記録する
　※シーケンスショーとしてファイル保存
●シーケンスショーは可変スピード再生可能
●「シーケンス」および「ステップ」の２つの記録モード
●4 つの再生モード
　①シーケンスループモード　②シーケンスソロモード
　③オートステップモード　④音楽同調ステップモード
●内部時計機能を装備
　３回 / 日 ×7 曜日　計 21 回まで設定可能

受注対応品

■舞台幕
（受注対応品）別途お見積

①一文字幕（いちもんじまく）「水引幕」
舞台最前部の上に吊る横長の幕。開口部（プロセニアム）の高さ調整と天井上部の目障りになるものを客席から隠します。校章・園章は主にこの一文字幕に取り付けます。

②袖幕（そでまく）「源氏幕」
一文字幕の左右に吊り込む幕。通常一文字幕と同一仕様のものを組み合わせて使用します。開口部（プロセニアム）の左右の調整と客席から控席が見えないようにします。また、寄贈者の名前などを入れることもあります。

③緞帳（どんちょう）
舞台と客席を仕切る最も豪華な幕。綴織、描き絵、無地などさまざまな種類と開閉方法（下記参照）があります。

④中幕（なかまく）
左右に引き分ける幕。舞台の広さ調節や、次の出演準備の空間などに利用する。

⑤脇幕（わきまく）「見切幕」
舞台内部の左右の調整および客席から控席が見えないようにする幕。

⑥後幕（あとまく）「バック幕」
照明をあてたり、スライドやプロジェクターを投影することで舞台演出の効果を高める幕。

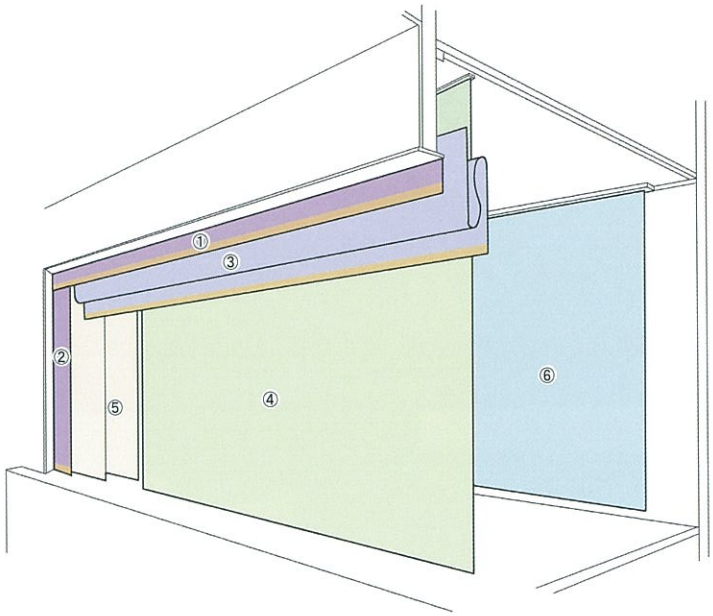

系統図

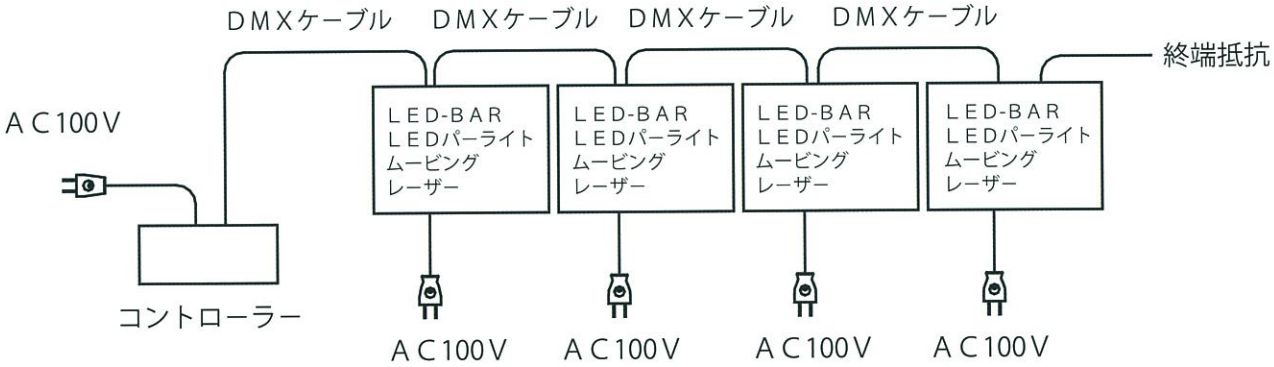

ご注意

＊ 器具を安全にご使用いただくため、取扱説明書の注意書を必ず読んでください。
＊ 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用内容で保証期間内に故障した場合は、無償修理の上ご返送させていただきます。
＊ 器具を無断で改造したり、器具に合わない部品の交換・追加は行わないでください。
＊ 修理を依頼される時は、当社へお送りください。（保証期間内を含む。）
＊ 保証期間に関して、WLP品番は輸入商品につき、ご購入後6ヶ月です。又、レーザー発光体は、3ヶ月です。
但し、ランプなどの消耗品は、対象外とさせていただきます。

営業品目
■総合演出照明設備
■舞台照明器具制作
■各種効果演出器具制作

nissho 株式会社日照

本社・営業部 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号 TEL 072-634-1231㈹ FAX 072-634-1239
工　　場 〒566-0035 大阪府摂津市鶴野3丁目8番7号
東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目30番9号 TEL 03-6435-7521㈹ FAX 03-6435-7523
ヤシマビル102号室
URL：http://www.nissho-osk.jp/　E-mail：info@nissho-osk.co.jp
本社大阪の展示ルームに、ご希望の製品があるかもしれません。是非、見学にお越しください。（事前にご連絡ください）

H26.11